

Cod. CR0120004RT4

Approvazioni ed omologazioni internazionali

- Interruttore di manovra conforme IEC/EN 60947-3
- Certificato UL508
- Idoneo per il comando manuale di motori elettrici



Caratteristiche tecniche: Corpo

- Interruttore quadripolare
- Grado di protezione IP20
- Corrente nominale I_n : 12A
- Corrente termica I_{th} : 16A
- Tensione nominale di isolamento U_i : 690V
- Montaggio Retroquadro
- Fissaggio: 2 viti a interasse 28mm verticale
- Numero di elementi di contatto: 2
- Angolo di scatto: 60°
- Corpo in materiale termoplastico autoestinguente di classe V2
- Costruito con albero e tiranti in metallo per garantire la massima affidabilità di funzionamento
- Contatti con pastiglia in lega di argento a doppia interruzione ad apertura positiva

Caratteristiche tecniche: Finitura


- Mostrina grigia 48x48mm e manopola nera
- Grado di protezione IP66
- Fissaggio: 2 viti a interasse 28mm verticale




(foto puramente indicativa)



Posizioni



Schema elettrico




Funzionamento elettrico dei contatti


	0					
	1	X	X	X	X	
Contatto	1	2	3	4	5	6
Elemento	1				2	

Cod. CR0120004RT4


Dimensioni
misure in mm (in)

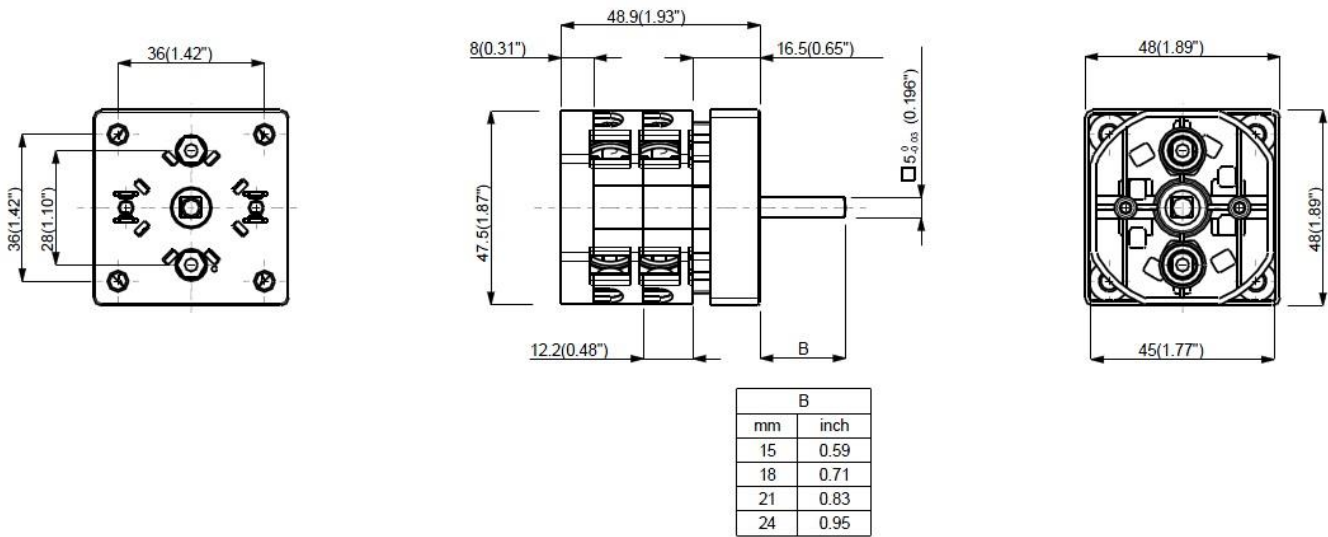

Dime di foratura

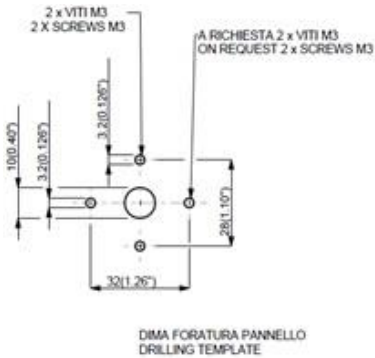

Finitura

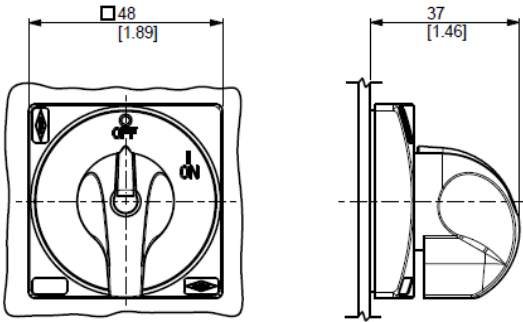



Cod. CR0120004RT4

Caratteristiche tecniche IEC 947-3 EN 60947-3			
Tensione nominale di isolamento	Ui	V	690
Tensione nominale di impiego	Ue	V	690
Tensione nominale di tenuta a impulso	Uimp	kV	6
Corrente nominale termica in aria	Ith	A	16
Corrente nominale termica in cassetta	Ithe	A	16
Frequenza di impiego		Hz	50/60
Potenza dissipata da un polo		W	0,27
Corrente nominale di impiego Ie in categoria			
AC-21A Manovra di carichi resistivi con sovraccarichi di modesta entità 3P/3P+N	Ie	A	12
AC-22A Manovra di carichi misti resistivi e induttivi con sovraccarichi di modesta entità 3P/3P+N	Ie	A	12
AC-20A Chiusura ed apertura a vuoto			-
Potenza nominale di impiego			
AC-23A Manovra di motori o altri carichi altamente induttivi 3 fasi - 3 poli	230V	Kw (A)	3 (9)
	400V	Kw (A)	4 (9)
	500V	Kw (A)	-
	690V	Kw (A)	-
AC-23A Manovra di motori o altri carichi altamente induttivi 1 fase - 2 poli	110V	Kw (A)	0,75 (8,5)
	230V	Kw (A)	1,5 (8,5)
AC-3 Motori a gabbia avviamento e arresto a motore lanciato 3 fasi - 3 poli	230V	Kw (A)	2,2 (7)
	400V	Kw (A)	3,5 (7)
	500V	Kw (A)	-
	690V	Kw (A)	-
AC-3 Motori a gabbia avviamento e arresto a motore lanciato 1 fase - 2 poli	110V	Kw (A)	0,37 (4)
	230V	Kw (A)	1,1 (6)
	400V	Kw (A)	-
	230V	Kw (A)	-
AC-4 Motori a gabbia avviamento, frenatura in controcorrente, man. ad impulsi 3 fasi - 3poli	230V	Kw (A)	-
	400V	Kw (A)	-
AC-15 Carichi elettromagnetici	230V	A	4
	400V	A	3
Potere nominale di interruzione in AC-23A (cos φ=0,45)	230V	A	72
	400V	A	72
Protezione contro il corto circuito			
Corrente nominale di breve durata (1s)	Icw	A	150
Corrente nominale di chiusura in corto circuito	Icm	A	-
Corrente condizionale di corto circuito	-	kA	4
Con fusibili di classe gG	500V	A	16
Caratteristiche tecniche UL/CSA			
Tensione nominale di impiego	Ue	UL/CSA V	600/ -
Corrente nominale di impiego	Ie	UL/CSA A	12
Corrente di corto circuito @600Vac		Arms	5000
Fusibili di protezione di linea (Classe RK5, 600Vac, 200kA A.I.C.)		A	60
Potenza nominale di impiego			
1 fase - 2 poli	120V	Hp (A)	0,5 (9,8)
	240V	Hp (A)	1,5 (10)
3 fasi - 3 poli	200V	Hp (A)	1,5 (6,9)
	240V	Hp (A)	2 (6,8)
	480V	Hp (A)	3 (4,8)
	600V	Hp (A)	5 (6,1)
Caratteristiche meccaniche			
Durata meccanica		Cicli x 10 ⁶	2
		Cicli/ora	120
Capacità dei morsetti secondo le IEC 9471-1 and EN 60947-1			
Sezione collegabile	Con conduttori flessibili	Min-Max	mm ² 2x1,5-4
		Min-Max	AWG 16-10
	Con conduttori solidi	Min-Max	mm ² 2x1,5-6
		Tipo	M3,5
Vite morsetto		Nm	1
Coppia di serraggio			
Grado di protezione IEC 529 EN 60529			
Corpo		IP	20
Condizioni di impiego			
Temperatura di esercizio		°C	-25 ÷ +55
Temperatura di immagazzinamento		°C	-30 ÷ +70
Resistenza al clima umido costante sec. IEC 60068			2-78
Resistenza al clima umido ciclico sec. IEC 60068			2-30

© 2014 Copyright Bremas Erscse. Con riserva di modifiche senza preavviso e salvo errori. I dati riportati in questo foglio sono accuratamente controllati e rappresentano tipici valori della produzione in serie. Le descrizioni del dispositivo e le sue applicazioni, i contesti di impiego, i dettagli su controlli esterni, le informazioni sull'installazione e il funzionamento sono forniti al meglio delle nostre conoscenze. Ad ogni modo ciò non significa che dalle caratteristiche descritte possano derivare responsabilità legali che si estendano oltre le «Condizioni Generali di Vendita» di Bremas Erscse. Il cliente/utente non è assolto dall'obbligo di esaminare le nostre informazioni e raccomandazioni e le normative tecniche pertinenti prima di utilizzare i prodotti per i propri scopi.