



SAPV060T2 – SAPV060T2R



				SAPV060T2	SAPV060T2R
Norme					
Norme applicabili				IEC 61643-31 / EN 50536-11	
Dati tecnici					
Tensione massima di funzionamento continuo	(DC+) - PE, (DC-) - PE	U _{cPV}	V	600	
	(DC+) - (DC-)	U _{cPV}	V	-	
Corrente nominale di scarica (8/20 μs)		I _n	kA	20	
Corrente d'impulso di scarica (10/350 μs)		I _{imp}	kA	-	
Corrente totale di scarica (10/350 μs)		I _{tot}	kA	-	
Corrente totale di scarica (8/20 μs)		I _{tot}	kA	40	
Corrente massima di scarica (8/20 μs)		I _{max}	kA	40	
Livello di protezione in tensione	(DC+) - PE, (DC-) - PE	U _p	kV	2,2	
	(DC+) - (DC-)	U _p	kV	-	
Tempo di risposta		t _A	ns	< 25	
Potere di cortocircuito		I _{scpv}	kA	10	
Numero di porte		N _r		1	
Dati funzionali					
Categoria IEC/EN	Tipo / Classe			2 / II	
Elementi di protezione				MOV ad alta energia	
Caratteristiche meccaniche					
Coppia di serraggio dei morsetti		M _{max}	Nm	4,5	
Sezione del conduttore (max)		Rigido	mm ²	35	
			AWG	2	
		Flessibile	mm ²	25	
			AWG	4	
Montaggio				Guida DIN da 35 mm, EN 60715	
Grado di protezione				IP20 (incassato)	
Materiale della custodia				Termoplastico	
				Grado di autoestinguenza UL 94 V-0	
Protezione termica				Sì	
Indicazione stato di funzionamento / guasto				Verde: ok / Rosso: guasto	
Contatto remoto	Capacità di interruzione	AC	V	-	250 / 125
			A	-	0,5 / 0,2
		DC	V	-	250 / 75
			A	-	0,1 / 0,5
	Sezione del conduttore (max)		mm ²	-	1,5
			AWG	-	16
Dimensioni (L-P-A)			mm	54 x 67 x 90	54 x 67 x 96
Peso			g	29,9	30,3
Condizioni ambientali					
Umidità operativa ammessa			%HR	5 ÷ 95	
Temperatura di esercizio		T _a	°C	-40 ÷ +70	
Pressione atmosferica e altitudine			k Pa	80 ÷ 106	
			m	-500 / 2000	
Installazione				Interno	



Descrizione

Dispositivo di Protezione da Sovratensioni (SPD) per applicazioni fotovoltaiche, lato DC, Tipo 2 / Classe II (IEC 61643-31), di tipo limitatore di tensione con tecnologia a varistore a ossido di metallo (MOV) associata a un dispositivo di disconnessione termica (sovratemperatura).


Caratteristiche

- Consente la sostituzione delle cartucce a sistema sotto tensione.
- Indicatore locale dello stato di funzionamento.
- Segnalazione remota delle condizioni operative (opzionale).
- Interruttore interno per disconnettere l'SPD al termine della sua vita utile.
- Fissaggio su guida DIN.

Applicazione


Adatto per la protezione contro le sovratensioni indotte. Tipicamente installato all'interno di string box e/o combiner box e/o inverter per applicazioni fotovoltaiche.

Suggerimenti per il montaggio

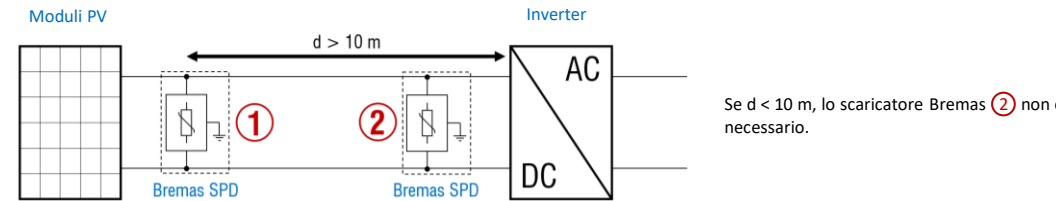

Dimensioni

Dimensioni in mm

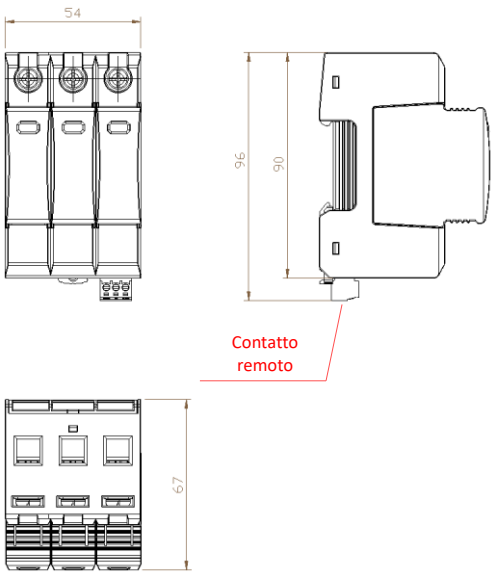

Circuito elettrico

