



||| "# " \$% & # " "
% ' () * + *

Cod. CR0200003RT6

Approvazioni ed omologazioni internazionali

Interruttore di manovra conforme IEC/EN 60947-3
certificato da TUV
Idoneo per il comando manuale di motori elettrici
Certificato secondo UL 60947-4-1 e CSA C22.2
NO. 60947-4-1-14
Certificato per il mercato cinese




Caratteristiche tecniche: Corpo

Interruttore tripolare
Grado di protezione IP20
Corrente nominale I_n : 20A
Corrente termica I_{th} : 25A
Tensione nominale di isolamento U_i : 690V
Montaggio Retroquadro
Fissaggio: 2 viti a interasse 28mm verticale
Numero di elementi di contatto: 2
Angolo di scatto: 60°
Corpo in materiale termoplastico autoestinguente di classe V2
Costruito con albero e tiranti in metallo per garantire la massima affidabilità di funzionamento
Contatti con pastiglia in lega di argento a doppia interruzione ad apertura positiva

Caratteristiche tecniche: Finitura

Mostrina grigia 67x67mm e manopola nera
Grado di protezione IP66
Fissaggio: 2 viti a interasse 28mm verticale

Posizioni



Schema elettrico




Funzionamento elettrico dei contatti

	0				
	1	X	X	X	
Contatto		¹ ₂	³ ₄	⁵ ₆	⁷ ₈
Elemento		1		2	


Cod. CR0200003RT6

Dimensioni

misure in mm (in)

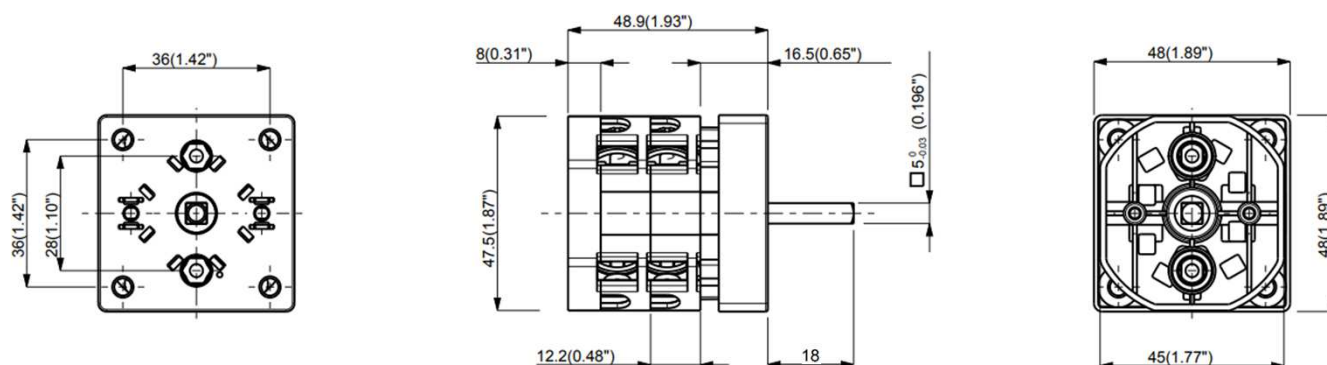

Dime di foratura

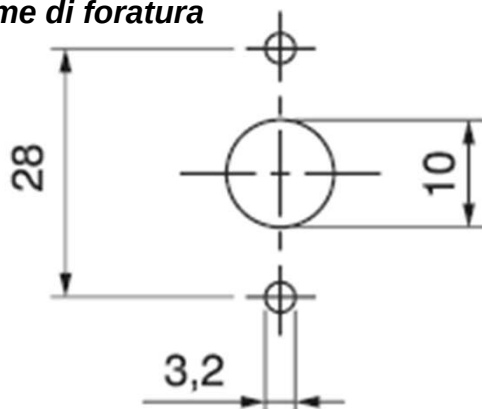

Finitura

