



111" # " S: & # "
1 ' () * + *

Cod. CR0320009RT6

Approvazioni ed omologazioni internazionali

Interruttore di manovra conforme IEC/EN 60947-3
Idoneo per il comando manuale di motori elettrici
Certificato secondo UL 60947-4-1 e CSA C22.2
NO. 60947-4-1-14
Certificato per il mercato cinese




Caratteristiche tecniche: Corpo

Commutatore di poli Dahlander
Grado di protezione IP20
Corrente nominale In: 32A
Corrente termica Ith: 40A
Tensione nominale di isolamento Ui: 690V
Montaggio Retroquadro
Fissaggio: - 2 viti a interasse 28mm verticale
Numero di elementi di contatto: 4
Angolo di scatto: 60°
Corpo in materiale termoplastico autoestinguente di classe V2
Costruito con albero e tiranti in metallo per garantire la massima affidabilità di funzionamento
Contatti con pastiglia in lega di argento a doppia interruzione ad apertura positiva


Caratteristiche tecniche: Finitura

Finitura grigia 67x67mm e manopola nera
Grado di protezione IP66
Fissaggio: - 2 viti a interasse 28mm verticale

Posizioni



Schema elettrico

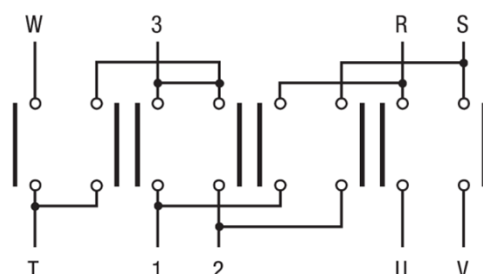


Funzionamento elettrico dei contatti

	2	×		×	×		×	×
	0							
	1		×			×	×	
Contatto		¹ ₂	³ ₄	⁵ ₆	⁷ ₈	⁹ ₁₀	¹¹ ₁₂	¹³ ₁₄ ¹⁵ ₁₆
Elemento		1		2		3		4


Cod. CR0320009RT6

Dimensioni

misure in mm (in)

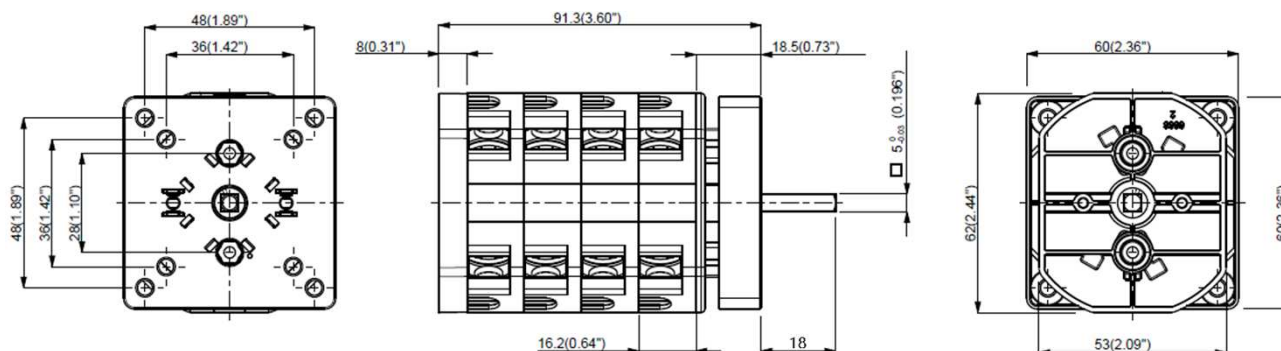

Dime di foratura

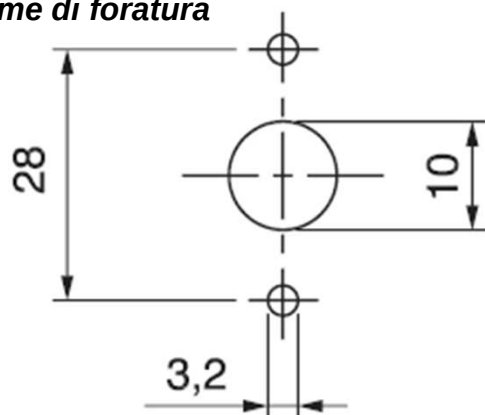

Finitura

