PANEL AND DOUBLE MOUNTING 36x36mm-48x48mm [1.42x1.42 inch.-1.89x1.89 inch.]

DP /DK / DM / DX SERIES

VA42145
Ed.12 del 28/07/2023
Foglio 1 di 1

BREMAS
BETTER SWITCHES

CE

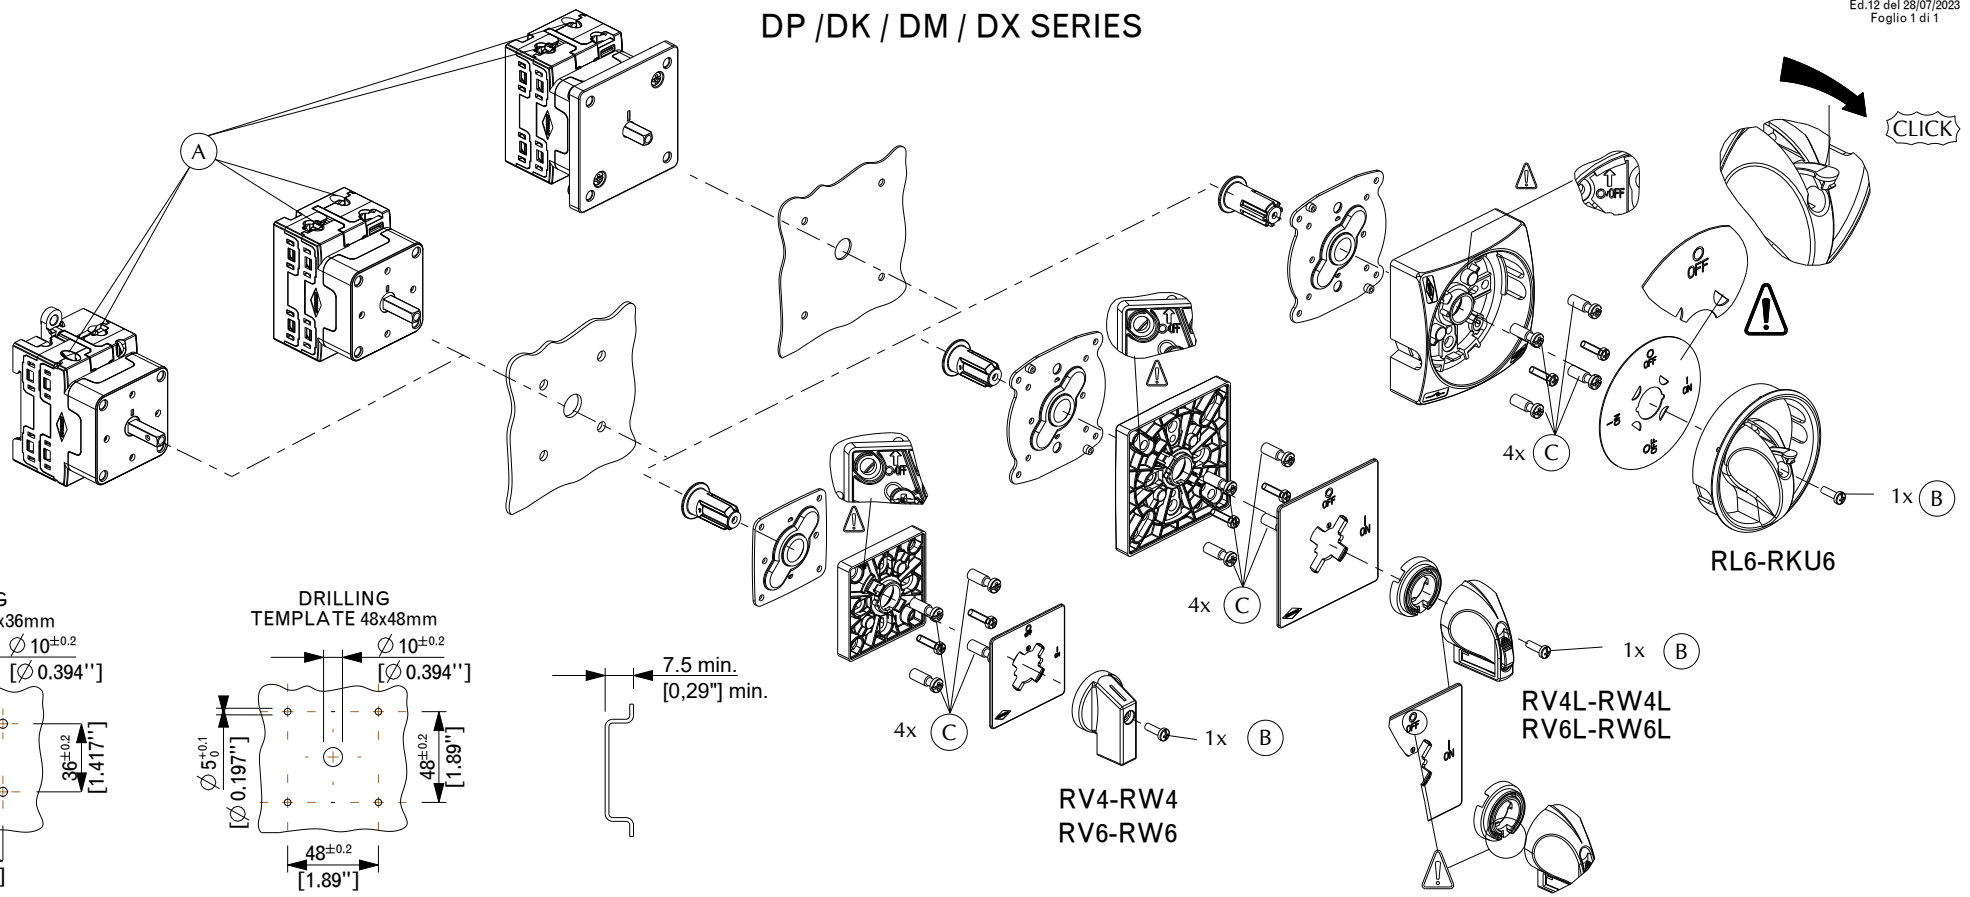

DRILLING TEMPLATE 36x36mm



DRILLING TEMPLATE 48x48mm

SCREW TABLE

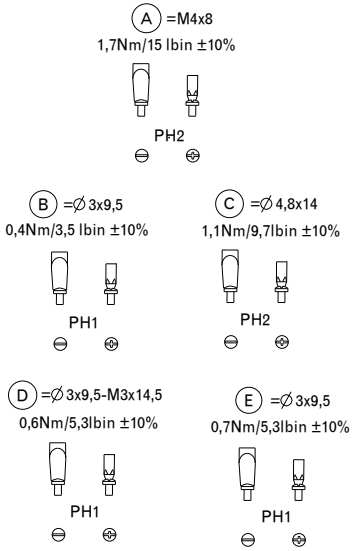

CONNECTION

SINGLE CABLE		
Wire size [mm²]	Wire size [AWG]	Cable Lugs *
2,5	14	PKD2512
2,5	14	BKY-U4
4	12	PKD412
4	12	GKY-U4
6	10	PKD612
6	10	GKY-U4
10	8	ANE2-U4
16	6	ANE3-U4

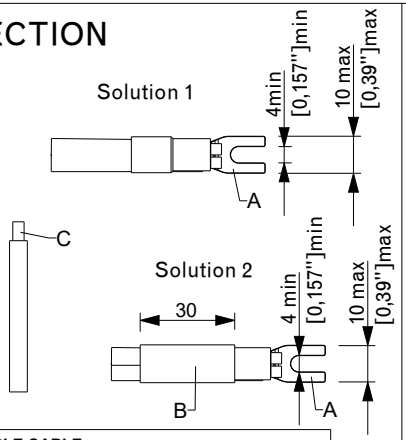

DOUBLE CABLE					
Wire size [mm²]	Wire size [AWG]	Cable Lugs * "A"	Heat shrink tubing code HSRV-9,5 4.8 BK "B"[mm]	Stripping cable "C"[mm]	Solution
2 x 4	2 x 12	GKY-U4	-	15	1
2 x 6	2 x 10	ANE2-U4	-	25	
2 x 4	2 x 12	GKY-U4	30	15	2
2 x 6	2 x 10	ANE2-U4	30	25	

* CEMBRE CODES OR EQUIVALENT

PANEL AND DOUBLE MOUNTING M16

DP / DK /DM / DX SERIES

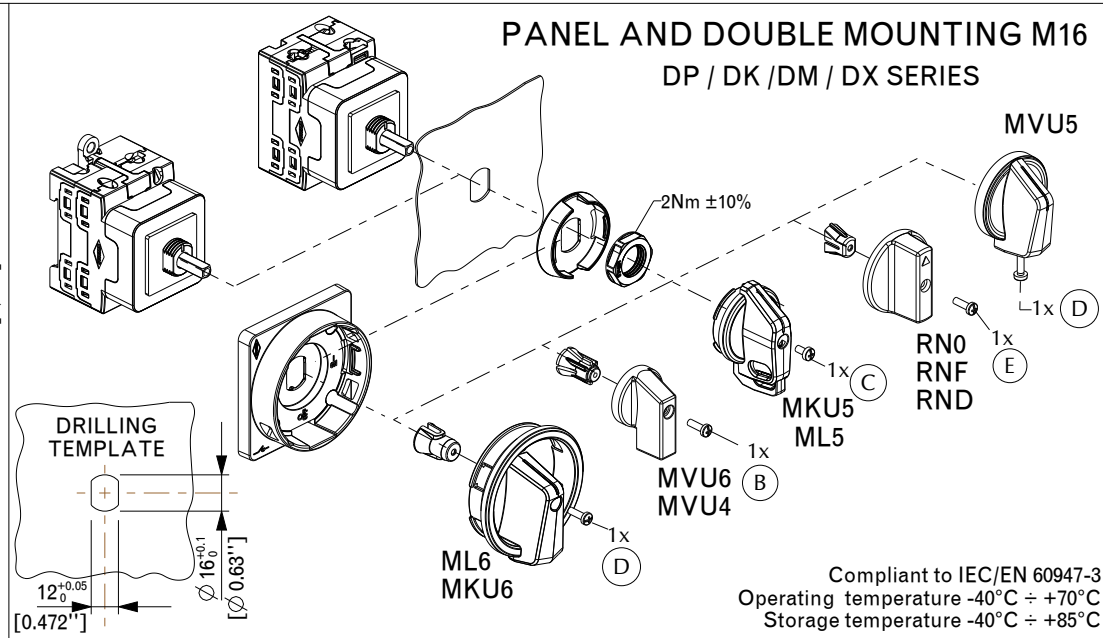

Compliant to IEC/EN 60947-3
Operating temperature -40°C ÷ +70°C
Storage temperature -40°C ÷ +85°C