

Cod. FM

Approvazioni ed omologazioni internazionali

- Interruttore di manovra conforme IEC/EN 60947-1




Caratteristiche tecniche: Corpo

- Elemento di contatto meccanico
- Peso: 0,025 Kg





(foto puramente indicativa)

Elemento di contatto



Dimensioni misure in mm

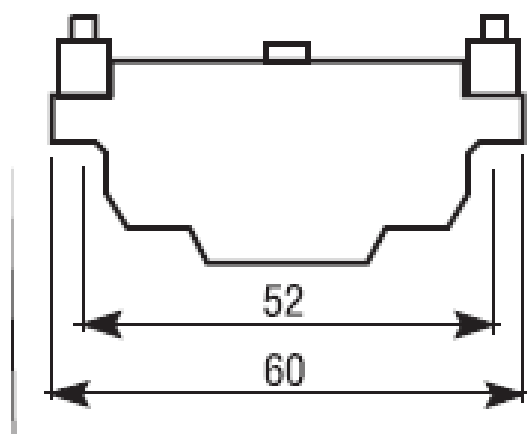

Interruttori di posizione e sicurezza

Scheda tecnica



Bremas Ercoe SpA
 Via castellazzo 9 – 20040 Cambiago (MI)
 Tel +39 02 96651611 Fax +39 02 96651639
www.bremas.it info@bremas.it
 ISO 9001 Certified Quality System

Cod. FM

		TIPO	FMV
Frequenza massima di funzionamento		operaz./ora ¹	1800
Resistenza d'isolamento	500 V DC	MΩ	100
Rigidità dielettrica	50/60 Hz per 1"	V AC	2000 ²
Tensione nominale d'isolamento	UI IEC947-5-1	V AC	500
Corrente nominale termica	Ithe IEC947-5-1	A	10
Corrente nominale d'impiego	Categoria AC15 le A300 IEC947-5-1/EN60947-5-1	24V A	10
		125V A	10
		230 V A	6
		400 V A	4
Resistenza di contatto	IEC255-7 cat.3 valore iniziale	mΩ	25
Protezione contro cortocircuito	IEC269 (IEC947-5-1) fusibile tipo gL o gG	A	10
Grado di inquinamento	IEC947-5-1	A	3
Grado di protezione	EN 60529		IP64
Protezione contro picchi di tensione	metallo	classe	I
Resistenza alle vibrazioni	IEC68-2-6	mm	0,35 ± 15% (10 ÷ 55 Hz ± 1 Hz)
Resistenza agli urti	IEC68-2-27	11ms g	30
Durata meccanica		cicli	30,000,000
Durata elettrica	a 250V AC 6A con carico resistivo cosφ=1	cicli	500.000
	a 250V AC 6A con carico induttivo cosφ=0,4	cicli	500.000
Morsetti di collegamento	Tipo		A vite con intaglio combinato a tegolino retraibile (intaglio Ph, Grandezza 1)
	Vite		M3,5
	Materiale		Acciaio classe 8,8 / Zincato
	Max. forza di serraggio viti	Ncm (Kg cm)	120 (12,24)
	Sezioni raccordabili	cavo rigido mm²	2x1,5
		cavo flessibile mm²	2x1,5
	con terminale a puntale		1x1,5
Numerazione morsetti			Secondo EN50013
Temperatura ambiente	di funzionamento	°C	-10 ÷ +70 (senza formazione di ghiaccio)
Umidità relativa	di funzionamento		95% max