

QUADRI DI STRINGA CABLATI
Serie MB – Scheda tecnica

- Approvazioni e Conformità
• Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE
• EN IEC 61439-1/2
• CEI 17-13/1
• CEI 82-25.



Bremas Ersce S.p.A.
Via Castellazzo 9 – 20040 Cambiago (MI)
Tel +39 02 95651611 Fax +39 02 95651639
www.bremas.it info@bremas.it
ISO 9001 Certified Quality System

MBD06A22T2F20MC

Table with 4 columns: Dimensioni, L / H / W, Forma, and values. Rows include: Dimensioni (317 x 250 x 140), Forma di segregazione (1), Grado di protezione (IP 65), Classe di isolamento (II), Materiale (Policarbonato), Temperatura ambiente di esercizio (-25 ÷ 50 °C), Temperatura ambiente di stoccaggio (-40 ÷ 85 °C), Colore (RAL 7035), Accessibilità (Frontale), Connettore a pannello (Staubli MC4-EVO2), Pressacavo (Maschio / Femmina 4 / 4).

SEZIONE DC

Table with 4 columns: Valori nominali, Udc, V, Idc, A, Nr, and values. Rows include: Tensione nominale d'impiego (600V), Corrente nominale d'impiego (20A), Nr ingressi (2), Corrente convenzionale termica (50A), Categoria d'impiego (PV1), Corrente operativa nominale a 600V (32A).

Protezione contro sovraccarico e corto circuito

Table with 4 columns: Nr. Poli, Tensione nominale, Corrente nominale d'impiego (fusibili), Dimensione fusibile, Classe di funzionamento, Capacità di interruzione, and values. Rows include: Tensione nominale (1000V), Corrente nominale d'impiego (20A), Dimensione fusibile (10x38mm), Classe di funzionamento (gPV), Capacità di interruzione (30kA).

Protezione contro le sovratensioni

Table with 4 columns: Classe di prova sec. EN 61643-11 / Tipo, Tensione continuativa massima, Corrente di scarica nominale (8/20 µs), Corrente di scarica massima (8/20 µs), Corrente d'impulso (10/350 µs), and values. Rows include: Tensione continuativa massima (600V), Corrente di scarica nominale (20kA), Corrente di scarica massima (40kA), Corrente d'impulso (-).

SEZIONE AC

Table with 4 columns: Valori nominali, Uac, V, Iac, A, Fn, Hz, Icp, kA, and values. Rows include: Tensione nominale d'impiego (-), Corrente nominale d'impiego (-), Frequenza nominale (-), Corrente di corto circuito presunta per 1" (-).

Protezione contro sovraccarico, corto circuito e dispersioni


Table with 4 columns: Nr. Poli, Caratteristica di intervento, Corrente differenziale nominale, Categoria d'intervento differenziale, Potere di interruzione, and values. Rows include: Caratteristica di intervento (Tipo), Corrente differenziale nominale (mA), Categoria d'intervento differenziale (Tipo), Potere di interruzione (kA).

Protezione contro le sovratensioni

Table with 4 columns: Classe di prova sec. EN 61643-11 / Tipo, Tensione continuativa massima, Corrente di scarica nominale (8/20 µs), Corrente di scarica massima (8/20 µs), Corrente d'impulso (10/350 µs), and values. Rows include: Tensione continuativa massima (-), Corrente di scarica nominale (kA), Corrente di scarica massima (kA), Corrente d'impulso (kA).



Connessione DC

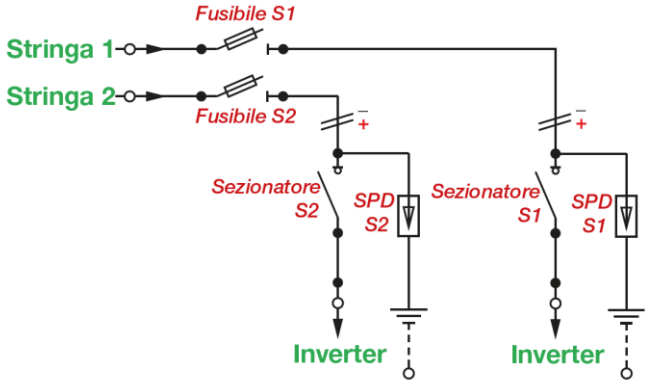

@2026 Copyright Bremas Ersce. Subject to change without notice and errors excepted. Data reported in this paper are carefully checked and represent typical values of series production. The descriptions of the device and its applications, contexts of use, details of external controls, information on installation and operation are provided to the best of our knowledge. In any case, this does not mean from the features described it may derive legal responsibilities that extend beyond the "Terms and Conditions of sales" of Bremas Ersce. The customer / user must examine our information and recommendations and the relevant technical regulations before using the products its own purpose.