

Bremas Ersce S.p.A.

Via Castellazzo, 9 - 20040 Cambiago (MI)

P.IVA/C.F. 00851460154 - REA: 1802540

Tel. +39 0295651611 - Fax. +39 0295651639

email: info@bremas.it



BETTER SWITCHES

Non è permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento né utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione esplicita.
Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Codice: MBACTIS0302D

Progetto: Quadro AC 40kW - 2 x Inverter da 20kW

Descrizione: Quadro CEI 0-21 AC Trifase 80A 40kW (2 Inv)

Commessa: -

Matricola:

Nr. Disegno: MBACTIS0302D_01

Tipi messa a terra dei sistemi a cui il quadro è destinato: TT,TN-S

Potenza: 40kW

Alimentazione: 400V-3P+N+PE

Frequenza: 50HZ



Tensione Aux: 230V

Protezione IP: IP65

Icc: 6KA

Data: 11/08/2025

Revisione	Descrizione della Modifica	Data	Disegn.	Controllo	Approvaz.
REV.0	EMISSIONE DISEGNO	11/08/25	UTE	GM	GM
REV.1	ADEGUAMENTO DOCUMENTAZIONE	07/05/26	UTE	GM	GM

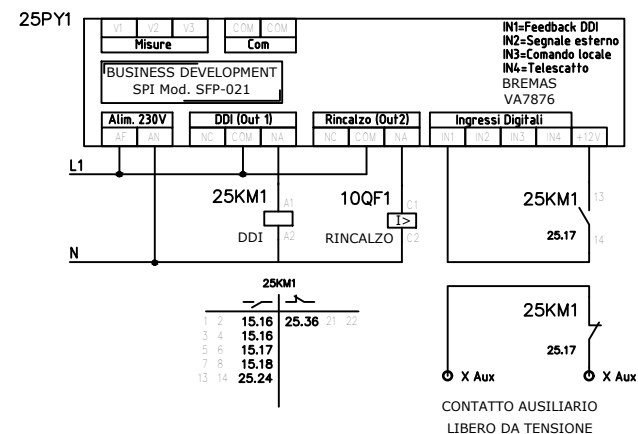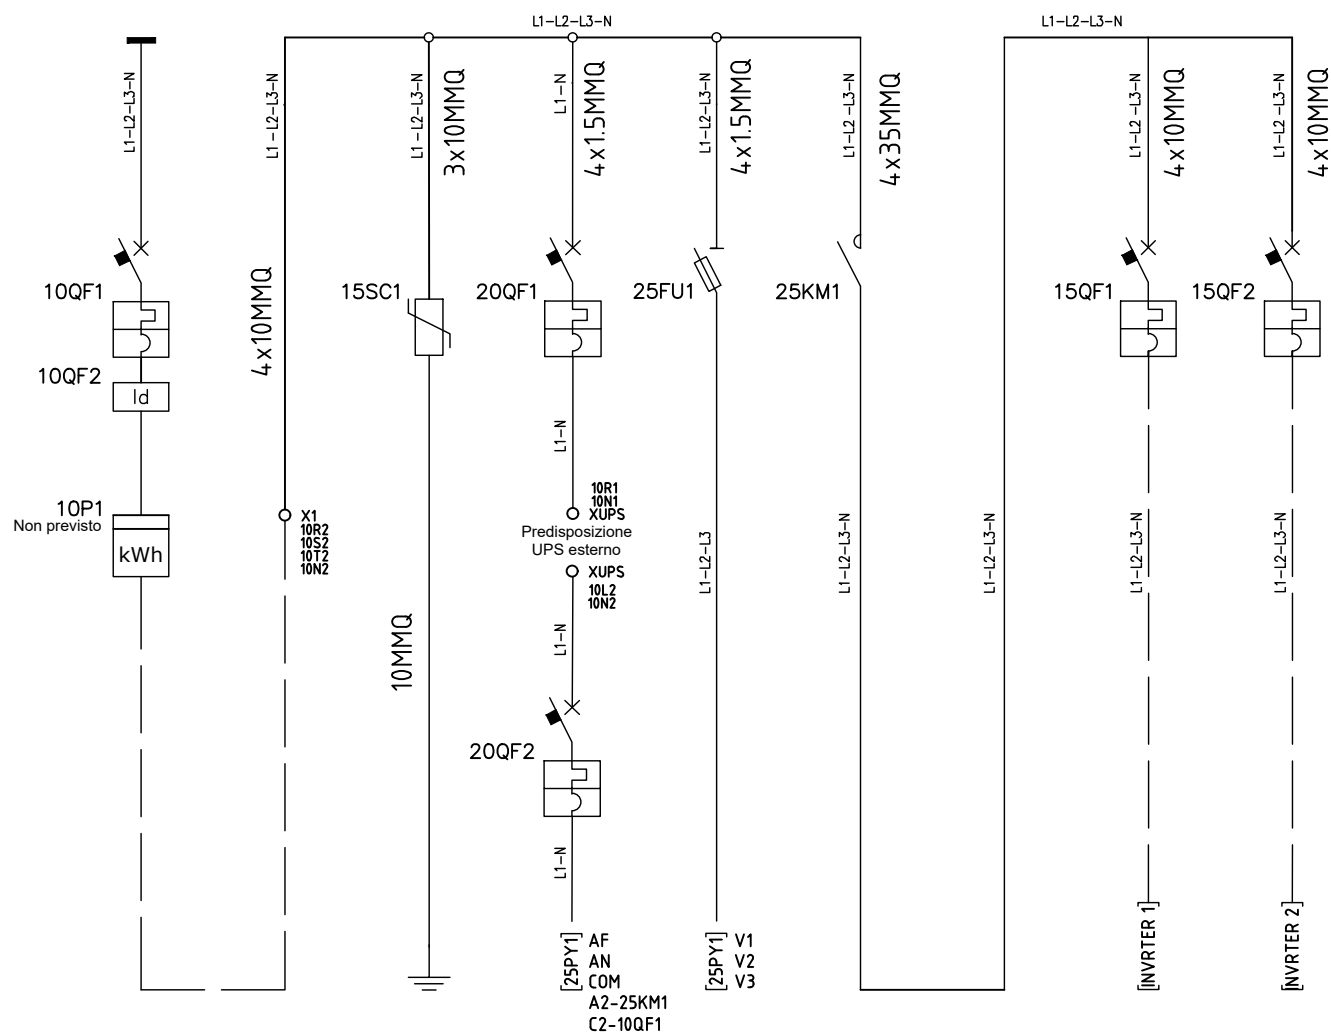

File 20250811_20
Directory


00	EMISS. DISEGNO	12/05/26	UTE
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA

Firma Disegnatore	UTE
Firma Controllo	
Firma Approvazione	




Bremas Ersce S.p.A.
Via Castellazzo, 9 - 20040 Cambiago (MI)
P.IVA/C.F. 00851460154 - REA: 1802540
Tel. +39 0295651611 - Fax. +39 0295651639
email: info@bremas.it

PROGETTO: Quadro CEI 0-21 AC Trif. 80A 40kW (2 Inv)			FOGLIO: 10
CODICE: MBACTIS0302D			SEGUE: 15
MATRICOLA:			
TITOLO: SCHEMA UNIFILARE			
NR. DISEGNO	MBACTIS0302D_01	DATA 12/05/26 FIRMA UTE	

[illegible]


SCAME 655.0040

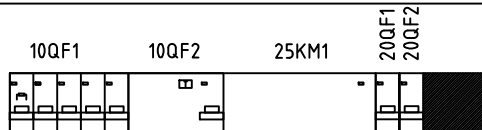

15QF1 15QF2



15SC1 25FU1 25PY1



MORSETTIERE



Nome	Tipo/type	Quantità netta	Descrizione	Costruttore/market
	655.0040.BR	1	CEI GR. KIT SCAME EASYBOX MIS.3	SCAME
			BASE QUADRO EASYBOX MISURA 3	SCAME
			PORTA FUME EASYBOX MISURA 3	SCAME
			MONTANTE EASYBOX MISURA 3	SCAME
			KIT DIN EASYBOX L=460	SCAME
10QF1	1SK480C	1	CEI AC 10kA 4P C80 MCB	SIGMA
10QF1	SFM4080300	1	CEI AC 10KA 4P 300mA 80A RCCB A TYPE	SIGMA
10QF1	SND6AB230	1	CEI AC 230V AC SHUNT TRIP RELEASE FOR MCB 16-63A	SIGMA
15QF1	6SM440C	1	CEI AC 6kA 4P C40 MCB	SIGMA
15QF2	6SM440C	1	CEI AC 6kA 4P C40 MCB	SIGMA
15SC1	T2-A3N032	1	SCARICATORE SOVRATENSIONI 3P+N T2 320Vac 40kA	BREMAS
20QF1	SNK4500	1	CEI AC 4.5kA 1P+N C6A MCB	SIGMA
20QF2	SNK4500	1	CEI AC 4.5kA 1P+N C6A MCB	SIGMA
25KM1	SMC-4100-4NO	1	CEI AC 40A AC3 4P 4NO MODULAR CONTACTOR	SIGMA
25KM1	SMCYK	1	CEI AC MODULAR CONTACTOR 1NO+1NC AUXILIARY CONTACT	SIGMA
25PY1	SPI-021	1	CEI DISP. SPI CEI-021 SENZA TEST REPORT (SFP-021/TF)	BUSINESS DEVELOPMENT
25FU1	FHAC10383N	1	CEI AC FUSE HOLDER 3P+N 690V 32A 10X38MM	BREMAS
25FU1	1421002	3	FUSE 2A gG 10x38 500V	ITALWEBER

00	EMISS. DISEGNO	12/05/26	UTE
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA

Firma
Approvazione

Via Castellazzo, 9 - 20040 Cambiago (MI)
P.IVA/C.F. 00851460154 - REA: 1802540
Tel. +39 0295651611 - Fax. +39 0295651639
email: info@bremas.it

FIRMA	
LITE	

SEGUE: /