

Interruttori multipli di posizione Serie FMV – Scheda tecnica



Bremas Ersce SpA
Via castellazzo 9 – 20040 Cambiago (MI)
Tel +39 02 95651611 Fax +39 02 95651639
www.bremas.it info@bremas.it
ISO 9001 Certified Quality System

Cod. G3161

Approvazioni ed omologazioni internazionali





(foto puramente indicativa)

Caratteristiche tecniche:

- Guida per fissaggio camme
- Profilo assemblabile in alluminio secondo DIN 69368
- Peso: 1,613 kg

Dimensioni misure in mm

Codice	P	B	C	L
G3162	16	5	48	2000

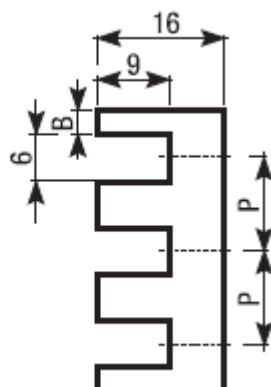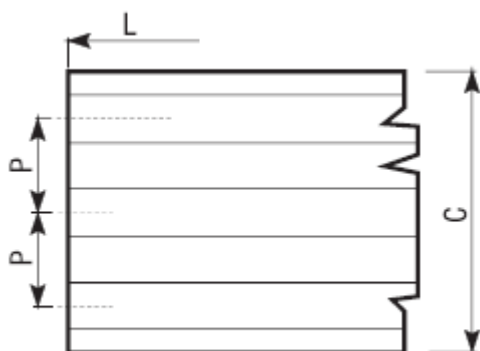

Legenda:

- P = Passo (interasse gole delle guide)
L = Lunghezza complessiva guida
C = Larghezza complessiva guida
B = Spessore iniziale della guida
G2 = Guida con 2 gole
G3 = Guida con 3 gole